


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MIGHTY EX8



POTENCIA
155/2900



CAPACIDAD
5.5 Toneladas



TRANSMISIÓN
5 + 1



TORQUE
38/1800

Dirección: Calzada Roosevelt 51-25 Z.2 de Mixco Molino de las Flores I
Tel.: 2224-2500 | ☎ +502 3002 0798

Especificaciones pueden variar sin previo aviso. Fotografía con fin ilustrativo.

magna
Distribuidor Oficial



HYUNDAI
CAMIONES & BUSES



DIMENSIONES							
Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Distancia entre ejes (mm)	Distancia al suelo (mm)	Radio de giro (m)	Largo chasis (Pies)	Largo de carrocería recomendada
6,620	2,028	2,285	3,850	220	7.5	15.9	16/17

MOTOR	
Modelo de motor	D4DB14
Combustible	Diesel
Tipo aspiración	Turbo Cargado con Intercooler
Inyección	Inyección directa de 4 tiempos enfriado por agua
Número de cilindros	4 en línea
Cilindraje	3,907
Potencia (HP/rpm)	155/2900
Torque (Kg·m/rpm)	38/1800
Nivel de emisiones	EURO I
Velocidad máxima Km/h	115
Gradeabilidad	32.1%
Tracción	4x2


FRENOS	
Sistema de frenos	Hidráulico de doble circuito, servoasistidos a vacío
Delanteros	Tambor
Traseros	Tambor
Freno auxiliar	Sí
Tipo	Freno de escape
Descripción	Válvula tipo mariposa operado por vacío, accionado en cabina
Válvula de detección de carga	Sí

SISTEMA ELÉCTRICO	
Batería	24V-90AH MF
Alternador	24V - 40A

TRANSMISIÓN	
Tipo de caja	Mecánica
Velocidades	5 + 1
Relación 1ra	5.380
Relación 2da	3.028
Relación 3ra	1.700
Relación 4ta	1.000
Relación 5ta	0.722
Relación reversa	5.380
Relación final eje trasero	5.428
Embrague	Monodisco seco, de accionamiento hidráulico



CAPACIDADES	
Peso bruto vehicular (Kg)	7,500
Capacidad eje delantero (Kg)	2,300
Capacidad eje trasero (Kg)	5,700
Capacidad de carga (Ton)	5.25
Capacidad de tanque (Gal)	26.4
Número de personas en cabina	3

DIRECCIÓN	
Tipo	Hidráulica
Tímón	Ajustable y telescópico

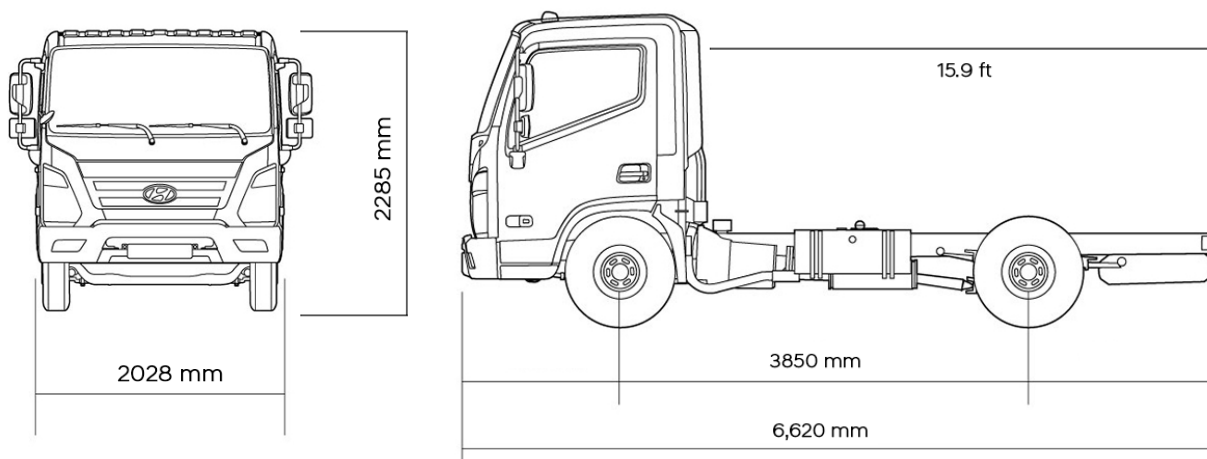

SUSPENSIÓN		LLANTAS	
Suspensión delantera	Resortes múltiple y amortiguadores hidráulicos	Medidas llantas delanteras	205/75 R17.5
Suspensión trasera	Resortes múltiple y amortiguadores hidráulicos	Medida llantas traseras	205/75 R17.5
Tipo amortiguador	Tipo telescópico hidráulico de doble acción	Doble rodaje trasero	Sí

EQUIPAMIENTO	
Equipo de sonido AM/FM + AUX + USB	Alarma de retroceso
Tacómetro/Velocímetro/Odómetro	Retrovisores exteriores
Vidrios eléctricos	Llanta de repuesto y cargador
Cerradura central	Neblineras de proyección
Calefacción	Cabina abatible / Más espacio interior
Retrovisor interno	Nivelación de faros
Tapicería de tela de alta duración	Guantera / Porta vasos en consola central
Cinturones de seguridad	Garantía 3 años y kilometraje ilimitado

APLICACIONES			
Camión Con Palangana		Camión Con Furgón Tipo Panel	
Camión Con Palangana De Volteo		Camión Con Compactadora De Basura	
Camión Con Furgón Refrigerado			